



**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЛЕБЁДКИ**

www.Runva.NET



Runva – это крупнейшая в Китае компания по производству всех типов лебедок, которая активно занимается научными исследованиями и конструкторскими разработками. Политика компании – всегда оставаться лидером на рынке с самым высоким качеством продукции, превосходным сервисом и широким ассортиментом. С самого дня основания в 1989 году компания стремится внедрять в производство инновационные технологии, совершенствуя и расширяя различные модельные линии продукции – электрические и гидравлические лебедки Runva можно найти в различных отраслях промышленности более чем в 50 странах, и также компания Runva уже много лет является официальным поставщиком армии Китая



Серия EWX

Электрические лебедки классической конструкции (тормоз в барабане и уплотнительные манжеты между барабаном и корпусом) с самым широким диапазоном тяговых усилий для автомобилей, квадроциклов и спецтехники

Отличительные особенности:

- Шестерни редуктора из легированной стали для обеспечения надежности и долгой службы лебедки
- Большое тяговое усилие при умеренном потреблении тока
- Скользящая зубчатая муфта для включения легкой ручной размотки троса
- Автоматический конусно-резьбовой тормоз с размещением в барабане
- Разные варианты размещения блока соленоидов на корпусе лебедки для удобства монтажа
- Напряжение питания 12В
- Степень защиты IP54
- Стальной или синтетический тросы
- Монтажные элементы из нержавеющей стали
- Контактная группа блока управления из меди

Индивидуальные особенности

- EWX-C (передаточное число редуктора 130:1), EWX-Q (110:1) – высокоэффективные, мощные, скоростные модели серии EWX (в том числе для спортивного использования)
- XS – самая компактная лебедка с коротким барабаном (125 мм) и коротким тросом (12-16 м) и сохранением высокого значения тягового усилия. Для монтажа в ограниченном пространстве или применения в качестве съёмной (переносной) лебедки за счет сниженного веса и меньшего габарита
- 24V – наличие в серии лебедок с напряжением питания 24В
- Пульт дистанционного управления




Серия EWB

Надежные герметичные электрические лебедки. В конструкции лебедки используются полноценные сальники в местах соединения барабана с мотором и редуктором. Влагозащита – IP67

Инновационный тормоз вынесен из барабана в редуктор, что обеспечивает как более быструю смотку троса за счет отсутствия сопротивления вращению барабана, так и более эффективное торможение.

Отличительные особенности:

- Пыле-влагозащита – IP67
- Трехступенчатый планетарный редуктор с шестернями из легированной стали
- Дисковый инновационный тормоз Runva с размещением в редукторе исключает нагрев барабана и обеспечивает наиболее эффективную работу лебедки
- Разные варианты размещения блока соленоидов на корпусе лебедки для удобства монтажа
- Скользящая зубчатая муфта для включения легкой ручной размотки троса, высокая скорость размотки
- Напряжение питания 12В и 24В
- Монтажные элементы из нержавеющей стали
- Стальной или синтетический тросы
- Контактная группа блока управления из меди

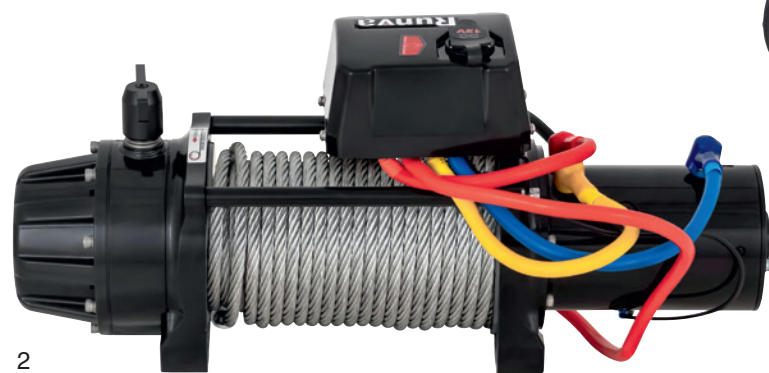

Индивидуальные особенности

- Q – высокоэффективные, скоростные модели серии (передаточное число редуктора 108:1, 80:1, мотор 8 л.с)
- MAX – мощные моторы Runva (для 9500 – 7,1 л/с, 13500 - 8,1 л/с), барабан большего диаметра, соответственно лебедка при таком же тяговом усилии, как обычная, обеспечивает большую скорость смотки
- 24V – наличие в серии лебедок с напряжением питания 24В
- AC, MAC – наличие в серии лебедок с пневматическим роспуском троса



Серия EWS 10000

Мощная скоростная двухмоторная лебедка ориентированная, в первую очередь, на спортсменов. Два мотора, по 7.2 л.с. каждый, обеспечивают не только тяговое усилие в 4.5 тонны, но и феноменальную скорость смотки троса. Лебедка полностью герметична благодаря применению в конструкции сальников между барабаном и корпусом лебедки, и имеет класс влагозащиты IP67

Отличительные особенности:

- Самая высокая скорость смотки троса за счет использования двух моторов серии EWB по 7,2 л/с
- Трехступенчатый планетарный редуктор с шестернями из легированной стали
- Дисковый тормоз в редукторе исключает нагрев барабана, что важно при использовании синтетического троса, и легкость ручной размотки троса
- Скользящая зубчатая муфта для включения ручной размотки троса для легкого переключения
- Напряжение питания 12В
- Монтажные элементы из нержавеющей стали
- Синтетический трос 26 м
- Контактная группа блока управления из меди
- Два зубчатых ремня привода моторов



Серия EWD

Двухскоростные лебедки. Повышенная передача обеспечивает высокую скорость смотки троса (передаточное число редуктора 86:1), а пониженная – большую тяговитость (передаточное число редуктора 267:1), что очень удобно в ряде случаев

Отличительные особенности:

- Крышка редуктора из стали
- Автоматический конусно-резьбовой тормоз с размещением в барабане
- Трёхрежимный переключатель редуктора – 1 и 2 скорость, размотка
- Скользящая зубчатая муфта для включения легкой ручной размотки троса
- Разные варианты размещения блока соленоидов на корпусе лебедки для удобства монтажа
- Автоматический конусно-резьбовой тормоз с размещением в барабане
- Напряжение питания 12В
- Степень защиты IP54
- Трехступенчатый планетарный редуктор, шестерни из стали
- Монтажные элементы из нержавеющей стали
- Стальной или синтетический тросы
- Контактная группа блока управления из меди
- Напряжение питания 24В (у ряда моделей)
- Пульт дистанционного управления (у ряда моделей)



Серия EWN

Мощные промышленные лебедки для профессиональной эксплуатации на эвакуаторах и спецтехнике, рассчитаны на работу в тяжелых условиях и при высоких нагрузках



Отличительные особенности:

- Передаточные числа редуктора 430:1, 450:1.
- Наименьшее потребление тока в своем классе
- Автоматический конусно-резьбовой тормоз с размещением в барабане
- Напряжение питания 12В
- Степень защиты IP54
- Монтажные элементы из нержавеющей стали
- Трехступенчатый планетарный редуктор со стальными шестернями и стальным корпусом
- Корпус редуктора из стали
- Контактная группа блока управления из меди

Индивидуальные особенности

- 24V – наличие в серии лебедок с напряжением питания 24В
- Напряжение питания 24В (у ряда моделей)
- Пульт дистанционного управления (у ряда моделей)
- Пневмороспуск троса (у ряда моделей)

Серия Magnum

Самая простая серия электрических лебедок, которая производится на заводе Runva и отличается некоторыми деталями, в результате чего стала более доступной по цене. Например, нет радиатора охлаждения на моторе, а длина троса составляет 20 метров

Отличительные особенности:

- Напряжение питания 12В
- Степень защиты IP54
- Трехступенчатый планетарный редуктор с шестернями из стали
- Стальной или синтетический тросы
- Автоматический конусно-резьбовой тормоз с размещением в барабане
- Контактная группа блока управления из меди
- Длина троса 20 м
- Пульт дистанционного управления.
- Переключатель редуктора из литого пластика



Серия EWP

Тягловые лебедки для квадроциклов, багги и некрупной спецтехники



Благодаря использованию резиновых прокладок в соединениях, лебедки этой серии обладают более высокой влагозащитой по сравнению с конкурентами. Пульт управления можно разместить на руль ATV. В комплект входит монтажная площадка, а также полный такелажный набор для использования на бездорожье – коррозийная стропа, шакл, блок усиления (полиспаст).

Отличительные особенности:

- Напряжение питания 12В
- Степень защиты IP54
- Одноступенчатый планетарный редуктор со стальными шестернями
- Запатентованный кулачковый тормоз в редукторе
- Разные варианты размещения блока соленоидов для удобства монтажа
- Контактная группа блока управления из меди
- Беспроводное дистанционное управление (опция)

Серия EWT

Прочные надежные лебедки для квадроциклов и багги.

Им присущи конструктивные особенности и материалы старших серий*. В комплект входит монтажная площадка, пульт управления на руль ATV, а также полный такелажный набор для использования на бездорожье – коррозийная стропа, шакл, блок усиления (полиспаст).

Отличительные особенности:

- Крышка редуктора из стали*
- Напряжение питания 12В
- Степень защиты IP54
- Трехступенчатый планетарный редуктор со стальными шестернями
- Запатентованный кулачковый тормоз вынесен к мотору*
- Разные варианты размещения блока соленоидов для удобства монтажа*
- Контактная группа блока управления из меди
- Беспроводное дистанционное управление (опция)



Серия EWW

Отличается от серии EWX тем, что на лебедках этой серии тормоз вынесен из барабана в редуктор

Размещение тормоза в редукторе хорошо сказывается на рабочем ресурсе синтетического троса, поскольку барабан не нагревается и не «плавит» трос, и на ресурсе тормоза – не стираются колодки, и также такое расположение тормоза не снижает скорость смотки троса. Передаточные числа редуктора обеспечивают высокий крутящий момент.

Отличительные особенности:


- Напряжение питания 12В
- Степень защиты IP54
- Трехступенчатый планетарный редуктор со стальными шестернями и стальным корпусом
- Разные варианты размещения блока соленоидов на корпусе лебедки для удобства монтажа
- Инновационный тормоз в редукторе исключает нагрев барабана и обеспечивает наиболее эффективную работу лебедки
- Стальной или синтетический тросы
- Контактная группа блока управления из меди



Серия HWE

Индустриальные гидравлические лебедки для широкого применения на специализированной технике

Тяговое усилие до 30 тонн! Разработаны в соответствии со стандартом EN, обеспечивают надежную и продолжительную работу при высоких нагрузках. Гидравлический тормоз обеспечивает высокую эффективность и длительный срок службы, также в конструкции используется мощный планетарный

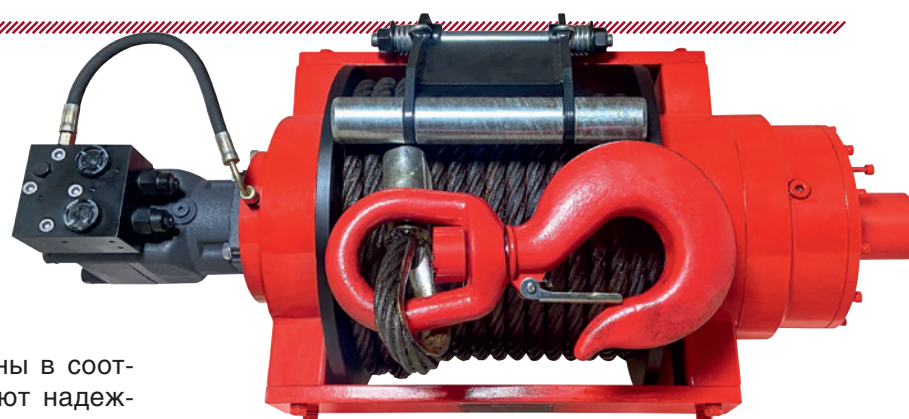

редуктор со стальными шестернями. Степень защиты IP67 для работы в условиях повышенной влажности.

Серия HWD

Двухскоростные гидравлические лебедки для широкого спектра применения на автотранспорте, эвакуаторах и специализированной технике

Тяговое усилие – до 4,5 тонн. Двухступенчатый планетарный редуктор обеспечивает высокую скорость смотки на повышенной передаче и высокую тяговитость на пониженной (передаточные числа 13,6:1, 42,2:1). Механический тормоз специально рассчитан на серьезные нагрузки. Степень защиты IP54. Комплекуются стальным тросом диаметром 10 мм. Воз-




можно комплектация дистанционным пультом управления (опция). Монтажный комплект включает в себя гидравлические шланги, фитинги, распределительную панель, гидравлический клапан.

Серия HWH

Гидравлические лебедки для коммерческого использования на эвакуаторах и специализированной технике

Мощный планетарный редуктор со стальными шестернями имеет передаточное число 38:1. Тяговое усилие до 8 тонн. Гидравлический тормоз обеспечивает высокую эффективность работы и длительный срок службы. Степень защиты IP54. Комплекуются стальным тросом диаметром 14 мм. Возможна комплектация пневматическим переключателем редуктора (опция).

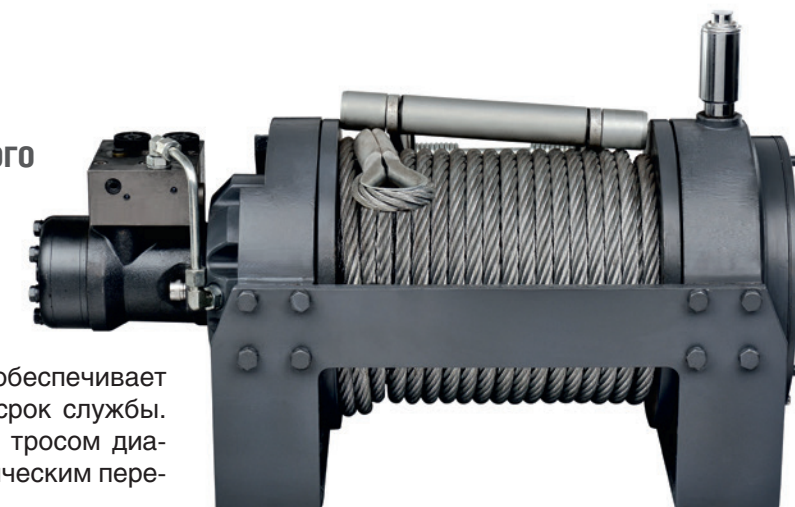

Серия HWH

Надежные гидравлические лебедки для использования на эвакуаторах и специализированной технике


Тяговое усилие – 4,5- 6,8 тонн. В конструкции применен запатентованный двухступенчатый планетарный редуктор со стальным корпусом и стальными шестернями. Степень защиты IP54. Возможна комплектация пневматическим или пневмо-механическим переключателем редуктора, а также дистанционным пультом (опция). Ряд моделей серии оснащен гидравлическим тормозом, ряд – механическим. Монтажный комплект включает в себя гидравлические шланги, фитинги, распределительную панель, гидравлический клапан.



Серия HWP

Двухскоростные (или односкоростные) индустриальные гидравлические лебедки для широкого применения на грузовом автотранспорте, эвакуаторах и специализированной технике

Рассчитаны специально на продолжительную работу при высоких нагрузках. Гидравлический многодисковый тормоз обеспечивает высокую эффективность торможения и имеет длительный срок службы. Двухступенчатый планетарный редуктор со стальными шестернями и корпусом специально рассчитан на высокие нагрузки. Степень влагозащиты IP54. Комплекуются стальным тросом диаметром 14 мм. Лебедки этой серии оснащены пневматическим или комбинированным переключателем режимов работы редуктора.

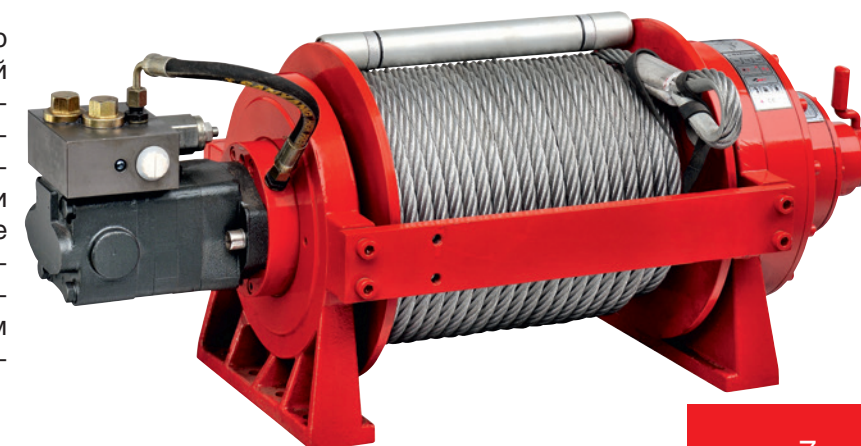

Серия HWV

Надежные гидравлические лебедки для коммерческого использования на грузовом автотранспорте, эвакуаторах и специализированной технике

Разработаны в соответствии со стандартом EN, обеспечивают надежную и продолжительную работу при высоких нагрузках. Тяговое усилие до 6,8 тонн. Гидравлический тормоз, расположенный в редукторе, обеспечивает отличное торможение и имеет долгий рабочий ресурс, а мощный планетарный редуктор со стальными шестернями обладает передаточным числом 17,6:1. Степень защиты IP54. Комплекуются стальным тросом диаметром 10,2 мм. Благодаря поворотному корпусу редуктора можно выбрать оптимальный способ монтажа.



Серия HWX

Гидравлические лебедки для коммерческого использования с широким диапазоном тяговых усилий и конфигураций

Идеальны для грузового автотранспорта, эвакуаторов, специализированных транспортных средств. Тяговое усилие от 4,4 до 9 тонн. Разные модели линейки оснащены механическими или гидравлическими тормозами, имеют отличия в скоростных характеристиках, в способах крепления, в материалах изготовления корпусов редукторов и станин лебедок и соответственно областях применения. Степень влагозащиты IP55, комплектуются стальным тросом.



Основные технические характеристики электрических лебёдок

Модель	Тяговое усилие, кг	Полезная (отдаваемая) мощность мотора, кВт	Потребляемая мощность, кВт/л.с.	Потребление тока МАХ, А	Линейная скорость троса МАХ, м/мин	Передаточн. число редуктора	Количество ступеней редуктора	Материал шестерен редуктора	Расположение тормоза барабан/редуктор	Возможность комплектации пневмо-переключателем	Компактность (габариты)	Наличие дистанционного пульта	Водо-непроницаемость IP54 (*) / IP67 (**)
EWB9500S	4309	2,1	4.6 / 6.1	380	9,8	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	574x160x270	есть	67
EWB9500SSR	4309	2,1	4.6 / 6.1	380	9,8	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	574x160x270	есть	67
EWB9500S24V	4309	2,8	6.5 / 8.7	270	10,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	574x160x270	есть	67
EWB9500SSR24V	4309	2,8	6.5 / 8.7	270	10,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	574x160x270	есть	67
EWB9500U	4309	2,1	4.6 / 6.1	380	9,8	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	574x160x270	есть	67
EWB9500USR	4309	2,1	4.6 / 6.1	380	9,8	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	574x160x270	есть	67
EWB9500MAXS	4309	2,9	5.4 / 7.1	385	10,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	620x181x294	есть	67
EWB9500MAXSSR	4309	2,9	5.4 / 7.1	385	10,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	620x181x294	есть	67
EWB9500S-Q	4309	2,7	5.4 / 7.2	530	17	108	3	л. сталь	в редукторе	есть	612x160x270	есть	67
EWB9500-Q-SR	4309	2,7	5.4 / 7.2	530	17	108	3	л. сталь	в редукторе	есть	612x160x270	есть	67
EWB9500-Q-SRAC	4309	2,7	5.4 / 7.2	530	17	108	3	л. сталь	в редукторе	есть	612x160x270	есть	67
EWB9500-Q-SRMAC	4309	2,7	5.4 / 7.2	530	17	108	3	л. сталь	в редукторе	есть	612x160x270	есть	67
EWB9500S-Q24V	4309	3,3	5.3 / 7.1	320	19,3	108	3	л. сталь	в редукторе	есть	612x160x270	есть	67
EWB9500-Q-SRAC24V	4309	3,3	5.3 / 7.1	320	17	108	3	л. сталь	в редукторе	есть	612x160x270	есть	67
EWB9500MAX-Q-SR	4309	2,9	6.2 / 8.3	550	20	108	3	л. сталь	в редукторе	есть	620x181x294	есть	67
EWB9500MAX-Q-SSRMAC	4309	2,9	6.2 / 8.3	550	20	108	3	л. сталь	в редукторе	есть	620x181x294	есть	67
EWB9500MAX-Q-SSRMAC24V	4309	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	108	3	л. сталь	в редукторе	есть	620x181x294	есть	67
EWB11000S	4990	2,3	4.3 / 5.8	360	10	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	574x160x270	есть	67
EWB11000SSR	4990	2,3	4.3 / 5.8	360	10	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	574x160x270	есть	67
EWB12000SSRMAC	5443	2,4	5.9 / 7.9	480	10	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	601x160x270	есть	67
EWB12500MAXS	5670	2,9	6.2 / 8.3	420	11,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	620x181x294	есть	67
EWB12500MAXSSR	5670	2,9	6.2 / 8.3	420	11,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	620x181x294	есть	67
EWB12500S	5670	2,4	5.9 / 7.9	490	6,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	601x160x270	есть	67
EWB12500S24V	5670	3,1	4.8 / 6.4	200	6,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	601x160x270	есть	67
EWB12500SSR	5670	2,4	5.9 / 7.9	490	6,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	601x160x270	есть	67
EWB12500SSR24V	5670	3,1	4.8 / 6.4	200	6,3	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	601x160x270	есть	67
EWB12500U	5670	2,4	5.9 / 7.9	490	6,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	601x160x270	есть	67
EWB12500U24V	5670	3,1	4.8 / 6.4	200	6,3	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	601x160x254	есть	67
EWB12500USR	5670	2,4	5.9 / 7.9	490	6,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	601x160x270	есть	67
EWB13500MAXS	6123	2,9	6.2 / 8.3	450	11,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	620x181x294	есть	67
EWB13500MAXSSR	6123	2,9	6.2 / 8.3	450	11,5	228	3	л. сталь	в редукторе	есть	620x181x294	есть	67

www.Runva.net

Модель	Тяговое усилие, кг	Полезная (отдаваемая) мощность мотора, кВт	Потребляемая мощность, кВт/л.с.	Потребление тока МАХ, А	Линейная скорость троса МАХ, м/мин	Передаточн. число редуктора	Количество ступеней редуктора	Материал шестерен редуктора	Расположение тормоза барабан/редуктор	Возможность комплектации пневмо-перключателем	Компактность (габариты)	Наличие дистанционного пульта	Водо-непроницаемость IP54 (*) / IP67 (**)
EWB18000S	8165	2,9	5.5 / 7.4	360	8	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x324	есть	67
EWB18000S24V	8165	3,1	6.1 / 8.2	220	8,4	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x324	есть	67
EWB18000SSR	8165	2,9	5.5 / 7.4	360	8	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x324	есть	67
EWB20000S24V	9072	3,1	6.1 / 8.2	253	8,4	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x324	есть	67
EWB20000SSR	9072	2,9	5.5 / 7.4	430	8	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x297	есть	67
EWB20000SSR24V	9072	3,1	6.1 / 8.2	253	8,4	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x324	есть	67
EWB20000U	9072	2,9	5.5 / 7.4	430	8	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x297	есть	67
EWB20000U24V	9072	3,1	6.1 / 8.2	253	8,4	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x297	есть	67
EWB20000USR	9072	2,9	5.5 / 7.4	430	8	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x297	есть	67
EWB20000USR24V	9072	3,1	6.1 / 8.2	253	8,4	370	3	л. сталь	в редукторе	есть	636x214x297	есть	67
EWB25000S	11340	2,9	5.5 / 7.4	530	8,4	450	3	л. сталь	в редукторе	нет	638x298x300	есть	67
EWB25000S24V	11340	3,1	6.1 / 8.2	280	9,3	450	3	л. сталь	в редукторе	нет	638x298x300	есть	67
EWD8000U	3629	2	3.4 / 4.6	н.д.	24	71,6 / 223	3	сталь	в барабане	нет	619 x 160 x 254	есть	54
EWD10000S	4536	2,1	4.3 / 5.7	н.д.	24	71,6 / 223	3	сталь	в барабане	нет	619 x 160 x 283	есть	54
EWD10000SSR	4536	2,1	4.3 / 5.7	н.д.	24	71,6 / 223	3	сталь	в барабане	нет	619 x 160 x 283	есть	54
EWD10000U	4536	2,1	4.3 / 5.7	н.д.	24	71,6 / 223	3	сталь	в барабане	нет	619 x 160 x 254	есть	54
EWD10000USR	4536	2,1	4.3 / 5.7	н.д.	24	71,6 / 223	3	сталь	в барабане	нет	619 x 160 x 254	есть	54
EWD12000SSR	5443	2,4	5.4 / 7.2	н.д.	27	71,6 / 223	3	сталь	в барабане	нет	637 x 160 x 283	есть	54
EWD12000U	5443	2,4	5.4 / 7.2	н.д.	27	71,6 / 223	3	сталь	в барабане	нет	637 x 160 x 254	есть	54
EWD12000USR	5443	2,4	5.4 / 7.2	н.д.	27	71,6 / 223	3	сталь	в барабане	нет	637 x 160 x 254	есть	54
EWG9000S Magnum	4082	2,1	4.6 / 6.1	420	9,5	184	3	сталь	в барабане	нет	542x160x264	есть	54
EWG9000U Magnum	4082	2,1	4.6 / 6.1	420	9,5	184	3	сталь	в барабане	нет	542x160x245	есть	54
EWG12000S Magnum	5443	2,1	4.6 / 6.1	360	6	265	3	сталь	в барабане	нет	542x160x264	есть	54
EWG12000U Magnum	5443	2,1	4.6 / 6.1	360	6	265	3	сталь	в барабане	нет	542x160x245	есть	54
EWD12000F Magnum	5443	2,1	4.6 / 6.1	360	6	265	3	сталь	в барабане	нет	542x160x264	есть	54
EWD12000FSR Magnum	5443	2,1	4.6 / 6.1	360	6	265	3	сталь	в барабане	нет	542x160x264	есть	54
EWN12000U	5443	2,7	5.4 / 7.2	310	4,8	332	3	сталь	в барабане	есть	583x206x246	есть	54
EWN12000U24V	5443	3,3	5.3 / 7.1	185	5	332	3	сталь	в барабане	есть	583x206x246	есть	54
EWN12000U24VAC	5443	3,3	5.3 / 7.1	185	5	332	3	сталь	в барабане	есть	583x206x246	есть	54
EWN15000U	6804	2,5	4.2 / 5.5	330	4,6	446	3	сталь	в барабане	есть	593x226x262	есть	54
EWN15000USR	6804	2,5	4.2 / 5.5	330	4,6	446	3	сталь	в барабане	есть	593x226x262	есть	54
EWN15000U24V	6804	3,2	5.5 / 7.5	210	4,8	446	3	сталь	в барабане	есть	593x226x262	есть	54
EWN15000U24VAC	6804	3,2	5.5 / 7.5	210	4,8	446	3	сталь	в барабане	есть	593x226x262	есть	54
EWN15000USR24V	6804	3,2	5.5 / 7.5	210	4,8	446	3	сталь	в барабане	есть	593x226x262	есть	54
EWN17500S24V	7938	3,1	6.0 / 7.9	250	6,4	430	3	сталь	в барабане	нет	620x214x290	есть	54
EWN17500U	7938	2,9	5.4 / 7.1	450	6	430	3	сталь	в барабане	нет	620x214x290	есть	54
EWN17500USR	7938	2,9	5.4 / 7.1	450	6	430	3	сталь	в барабане	нет	620x214x290	есть	54
EWN17500U24V	7938	3,1	6.0 / 7.9	250	6,4	430	3	сталь	в барабане	нет	620x214x290	есть	54
EWN17500USR24V	7938	3,1	6.0 / 7.9	250	6,4	430	3	сталь	в барабане	нет	620x214x290	есть	54
EWP2500A	1134	0,8	1.9 / 2.6	160	3,1	170	1	сталь	в редукторе	нет	323x113x112	есть	54
EWP2500ASR	1134	0,8	1.9 / 2.6	160	3,1	170	1	сталь	в редукторе	нет	323x113x112	есть	54
EWP3500A	1588	1	2.4 / 3.2	200	3,1	170	1	сталь	в редукторе	нет	335x116x112	есть	54
EWP3500ASR	1588	1	2.4 / 3.2	200	3,1	170	1	сталь	в редукторе	нет	335x116x112	есть	54
EWS10000SR	4536	2,7	5.4 / 7.2	860	15,3	80	3	л. сталь	в редукторе	нет	479x262x355	есть	67
EWT3500A	1588	1	2.4 / 3.2	170	4,4	166	3	сталь	в барабане	нет	368x115x123	есть	54
EWT3500ASR	1588	1	2.4 / 3.2	170	4,4	166	3	сталь	в барабане	нет	368x115x123	есть	54
EWT4500A	2043	1,1	2.5 / 3.4	220	3,8	166	3	сталь	в барабане	нет	412x115x123	есть	54
EWT4500ASR	2043	1,1	2.5 / 3.4	220	3,8	166	3	сталь	в барабане	нет	412x115x123	есть	54
EWV6000S	2722	1,2	2.5 / 3.3	240	4,5	206	3	сталь	в редукторе	нет	402x130x172,5	есть	54
EWV6000SSR	2722	1,2	2.5 / 3.3	240	4,5	206	3	сталь	в редукторе	нет	402x130x172,5	есть	54
EWV6000F	2722	1,2	2.5 / 3.3	240	4,5	206	3	сталь	в редукторе	нет	402x130x172,5	есть	54
EWV6000FSR	2722	1,2	2.5 / 3.3	240	4,5	206	3	сталь	в редукторе	нет	402x130x172,5	есть	54
EWV9500S	4309	2,1	4.6 / 6.1	355	11	196	3	сталь	в редукторе	нет	553,5x160x267	есть	54
EWV9500SSR	4309	2,1	4.6 / 6.1	355	11	196	3	сталь	в редукторе	нет	553,5x160x267	есть	54
EWV12500S	5670	2,1	4.6 / 6.1	395	9	253	3	сталь	в редукторе	нет	553,5x160x267	есть	54
EWV12500SSR	5670	2,1	4.6 / 6.1	395	9	253	3	сталь	в редукторе	нет	553,5x160x267	есть	54
12.5XS	5670	2,1	4.6 / 6.1	395	9	253	3	сталь	в редукторе	нет	450,5x160x267	есть	54

www.Runva.net

Модель	Тяговое усилие, кг	Полезная (отдаваемая) мощность мотора, кВт	Потребляемая мощность, кВт/л.с.	Потребление тока МАХ, А	Линейная скорость троса МАХ, м/мин	Передаточн. число редуктора	Количество ступеней редуктора	Материал шестерен редуктора	Расположение тормоза барабан/редуктор	Возможность комплектации пневмо-перключателем	Компактность (габариты)	Наличие дистанционного пульта	Водо- непроницаемость IP54 (*) / IP67 (**)
12.5XSSR	5670	2,1	4.6 / 6.1	395	9	253	3	сталь	в редукторе	нет	450,5x160x268	есть	54
EWX3000A	1361	0,8	2.2 / 2.9	180	3,1	153	1	л. сталь	в барабане	нет	324x113x108	есть	54
EWX4500U	2041	1	2.4 / 3.2	200	3,6	172	3	л. сталь	в барабане	нет	378x126x165	есть	54
EWX4500USR	2041	1	2.4 / 3.2	200	3,6	172	3	л. сталь	в барабане	нет	378x126x165	есть	54
EWX5000S	2268	1,4	3.4 / 4.5	280	3,9	280	3	л. сталь	в барабане	нет	440x160x283	есть	54
EWX5000SR	2268	1,4	3.4 / 4.5	280	3,9	280	3	л. сталь	в барабане	нет	440x160x283	есть	54
EWX6000S	2722	1,6	2.8 / 3.7	230	3,9	280	3	л. сталь	в барабане	нет	527x160x283	есть	54
EWX6000SR	2722	1,6	2.8 / 3.7	230	3,9	280	3	л. сталь	в барабане	нет	527x160x283	есть	54
EWX8000S	3629	2	4.3 / 5.8	360	5,4	230	3	л. сталь	в барабане	нет	540x160x283	есть	54
EWX8000SR	3629	2	4.3 / 5.8	360	5,4	230	3	л. сталь	в барабане	нет	540x160x283	есть	54
EWX9500S	4309	2,1	4.6 / 6.1	380	6	230	3	л. сталь	в барабане	нет	540x160x283	есть	54
EWX9500SSR	4309	2,1	4.6 / 6.1	380	6	230	3	л. сталь	в барабане	нет	540x160x283	есть	54
EWX9500S24V	4309	2,8	6.5 / 8.7	270	6,8	230	3	л. сталь	в барабане	нет	540x160x283	есть	54
EWX9500SSR24V	4309	2,8	6.5 / 8.7	270	6,8	230	3	л. сталь	в барабане	нет	540x160x283	есть	54
EWX9500S-Q	4309	2,8	6.6 / 8.9	550	15,3	110	3	л. сталь	в барабане	нет	577x160x283	есть	54
EWX9500S-Q-SR	4309	2,8	6.6 / 8.9	550	15,3	110	3	л. сталь	в барабане	нет	577x160x283	есть	54
EWXC9500S	4309	2,8	6.4 / 8.6	530	15,3	130	3	л. сталь	в барабане	нет	589x166x251	есть	54
EWXC9500SSR	4309	2,8	6.4 / 8.6	530	15,3	130	3	л. сталь	в барабане	нет	589x166x251	есть	54
EWXC9500SSR24V	4309	3,5	8.0 / 10.7	335	16,2	130	3	л. сталь	в барабане	нет	589x166x251	есть	54
9.5XS	4309	2,1	4.6 / 6.1	380	6	230	3	сталь	в барабане	нет	437x160x272	есть	54
EWX10000S	4536	2,3	4.3 / 5.8	360	6,3	230	3	л. сталь	в барабане	нет	557x160x283	есть	54
EWX10000S24V	4536	3	5.9 / 7.9	245	7,9	230	3	л. сталь	в барабане	нет	557x160x283	есть	54
EWX10000SR	4536	2,3	4.3 / 5.8	360	6,3	230	3	л. сталь	в барабане	нет	557x160x283	есть	54
EWX12000S	5443	2,7	5.4 / 7.2	450	6,8	230	3	л. сталь	в барабане	нет	579x160x283	есть	54
EWX12000S24V	5443	3,3	5.3 / 7.1	220	7	230	3	л. сталь	в барабане	нет	579x160x283	есть	54
EWX12000SR	5443	2,7	5.4 / 7.2	450	6,8	230	3	л. сталь	в барабане	нет	579x160x283	есть	54
EWX12000SR24V	5443	3,3	5.3 / 7.1	220	7	230	3	л. сталь	в барабане	нет	579x160x283	есть	54
13.5XF	6136	н.д.	5.4 / 7.2	500	н.д.	230	3	сталь	в барабане	нет	557x166x251	есть	54
13.5XFSR	6136	н.д.	5.4 / 7.2	500	н.д.	230	3	сталь	в барабане	нет	557x166x251	есть	54

Основные технические характеристики гидравлических лебёдок

Модель	Тяговое усилие, кг	Расход гидравлической жидкости, л / мин	Линейная скорость троса МАХ, м / мин	Передаточное число редуктора	Количество ступеней редуктора	Тип тормоза	Пневматическая размотка троса	Компактность (габариты)	Вес, кг	Водонепроницаемость, IP
HWE150	15000	10 ~ 120	8,5	40,6	2	гидравлический	есть	1030 x 500 x 415	300	67
HWE200	20000	10 ~ 120	7	36	2	гидравлический	есть	1158 x 513 x 420	380	67
HWE300	30000	10 ~ 120	4,1	53	2	гидравлический	есть	1250 x 640 x 540	700	67
HWD12000YD	5443	5 ~ 50	16,6	13,6 / 42,2	2	механический	нет (мех)	625 x 201 x 191	46,1	54
HWD13000YD	5897	5 ~ 60	12,5	13,6 / 42,2	2	механический	нет (мех)	625 x 201 x 191	47,6	54
HWN80	8000	15 ~ 50	<4	38	2	гидравлический	есть	665 x 486 x 370	130	54
HWN80I	8000	15 ~ 50	<4	38	2	гидравлический	есть	665 x 328 x 419	138	54
HWN10000A	4536	5 ~ 45	5,3	25,5	2	механический	нет (мех)	519 x 186 x 246	61	54
HWN10000IYD	4536	15 ~ 45	5,3	25,5	2	гидравлический	нет (мех)	564 x 235 x 246	53	54
HWN15000IYD	6804	5 ~ 60	6	33,4	2	гидравлический	нет (мех)	589 x 255 x 262	60	54
HWN15000YD	6804	5 ~ 60	6	33,4	2	механический	нет (мех)	541 x 255 x 262	60	54
HWP20000YP	9072	15 ~ 75	50	6,0 / 39,0	2	гидравлический	нет (мех)	821 x 372 x 320	163	54
HWV10000	4536	5 ~ 60	11	17,6	2	гидравлический	нет (мех)	647 x 237 x 248	51	67
HWV15000	6804	6 ~ 60	7	17,3	2	гидравлический	нет (мех)	735 x 300 x 277	83,6	67
HWX10000A	4536	5 ~ 45	5,3	28	2	механический	нет (мех)	550 x 174 x 217	41,3	54
HWX10000II	4536	15 ~ 60	7,4	23	2	механический	нет (мех)	504 x 336 x 228	48	54
HWX12000A	5443	5 ~ 45	5,3	28	2	механический	нет (мех)	550 x 174 x 217	42,8	54
HWX20000YD	9072	15 ~ 75	9	39	2	механический	нет (мех)	640 x 342 x 320	108	54
HWX20000YP	9072	15 ~ 75	9	39	2	гидравлический	нет (мех)	750 x 372 x 320	108	54



Официальным дистрибьютором Runva в России
является компания «Автовентури»

8-800-333-84-45


Единый номер для бесплатных
звонков со всей территории России

Оптовый отдел: +7 (499) 444-84-45

Интернет-магазин: +7 (929) 508-03-66

WhatsApp, Viber: +7 (901) 546-39-48

www.autoventuri.ru

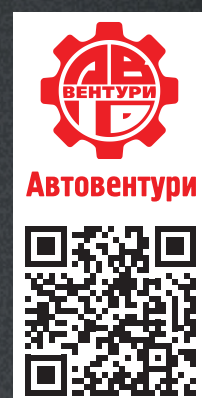

www.Runva.NET

